

La résistante

Même dans une atmosphère agressive

Armoire pour le stockage sécurisé d'acides et de bases conformément à la législation. Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !

Construction

- Extérieur et intérieur revêtement métallisé spécifique pour un nettoyage facile et résistance élevée à la corrosion
- Joints sur le contour des portes pour garantir une bonne étanchéité contre l'émanation de vapeurs nocives
- 2 compartiments, séparés l'un de l'autre

Portes battantes

- Angle d'ouverture de la porte de 90° offrant une vision complète de l'intérieur de l'armoire
- Les deux compartiments possèdent une serrure de sécurité à canon cylindrique et peuvent être fermés séparément pour une protection contre le vol et les accès illicites

Etagère coulissante

- Un bac de rétention étanche et amovible en polyéthylène par étagère
- Contenu du bac entièrement visible

Ventilation

- Ventilation indépendante des 2 compartiments
- Raccordement DN 75 de série sur la paroi arrière pour la connexion d'un système centralisé de ventilation

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'armoire L x P x H (mm) : **extérieures env. 1100 x 570 x 600** (profondeur hors tout, avec le raccord DN 75, 670 mm)
- **intérieures env. 485 x 550 x 530** (par compartiment)
- Poids de l'armoire : **env. 60 kg**
- Dimensions du bac en PE, L x P x H (mm) : **env. 430 x 475 x 80**
- Volume de rétention : **15 l** (par bac)
- Charge admissible par étagère coulissante (charge répartie) : **25 kg**



nouveau


Photo : SL.60.110/00004

Armoire sous paillasse pour acides et bases avec 4 étagères coulissantes avec bacs de rétention amovibles en polyéthylène

SL.60.110

Armoire sous paillasse pour acides et bases avec étagères coulissantes

SL.60.110 vue arrière

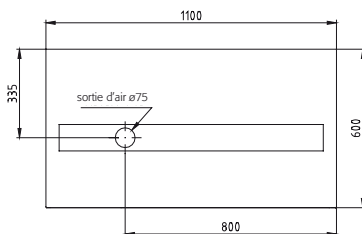

Équipement	Hauteur intérieure utile (mm)	
4 étagères coulissantes	2 x 280,	2 x 195
2 étagères coulissantes	2 x 495	

Connexion d'un système de ventilation

Diamètre de raccordement	mm	75
Volume d'extraction 10 fois	m ³ /h	15
Perte de pression	Pa	10

RAL 7035



GS geprüft

Articles et équipements

Article	Matière, couleur, infos	Equip. conseillé	L x P x H (mm)	Code article
Armoire sous paillasse acides et bases	gris RAL 7035		1100 x 570 x 600	SL.60.110
Socle hauteur 30 mm	acier, revêtement époxy, gris RAL 7035			EP.ML.7212
Socle hauteur 65 mm	acier, revêtement époxy, gris RAL 7035			EP.ML.7213
2 étagères coulissantes	avec bac amovible en polyéthylène			HF.I.12502
3 étagères coulissantes	avec bac amovible en polyéthylène			HF.I.14538
4 étagères coulissantes	avec bac amovible en polyéthylène			HF.I.12239
Raccord ventilation	acier galvanisé		dia. 75 – 100 mm	EP.M.6509

Supplément de mise place sur site (tarif horaire). Recommandé dans le cas où vous ne disposez pas de personnel compétent. Ne comprend pas la connexion à la ventilation, la connexion aux fluides (air, eau gaz), l'utilisation d'une grue, nacelle ou matériel similaire. Soumis obligatoirement à la validation par nos soins de la «Checkliste de mise en place sur site». Envoi de la liste par télécopie ou par mail sur simple demande.

LFV.SL.60.110

Délai de livraison 4 à 6 semaines

asecos

109