


NIEUW

Uw voordeel

- Hoogwaardige constructie van verzinkt plaatstaal, voorzien van poedercoating dus zeer corrosiebestendig.
- Dubbele bodem van roestvast staal biedt optimale bescherming tegen beschadigingen.
- uitgebreide toebehoren, grote flexibiliteit.


RAL 7035
Model LG.215.100-F
Bestelnr. 12-1035 A: met standaard interieur, opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 (gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)


LG.215.100

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Veilige buitenopslag van maximaal 3 gasflessen van 50 liter.

- Ter vervanging van de wettelijke vereiste afstanden rondom de gasflessen (TRG 80)
- Afhankelijk van de brandbelasting ook te gebruiken voor inpanidige opslag (zie TRG 80, BGFR 60 en TRGS 526)

- Afmetingen B x D x H (in mm):
uitwendig: ca. 100 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 995 x 370 x 2070
- Afmetingen dak B x D (in mm):
1040 x 470
- Gewicht: ca. 113 kg.
- Voorzien van waarschuwingssticker.

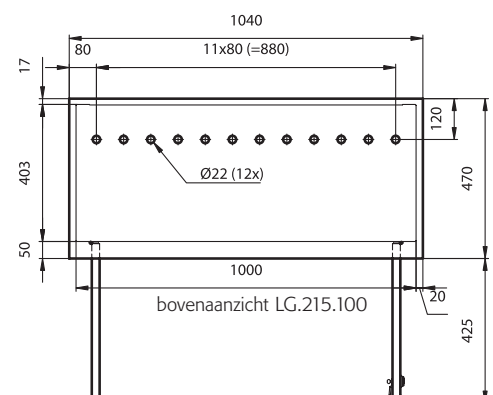



Model LG.215.100 met te openen vensters met draaisluiting in beide deuren.



Vaste venster (optioneel).



Oprijplaat (optioneel), vast in de kast gemonteerd.



Gasflesshouder voor de zijkant (optioneel), in hoogte verstelbaar zonder gereedschap.



Extra legbord over de gehele breedte van de kast, in hoogte verstelbaar zonder gereedschap.



Stelvoeten, voor het eenvoudig compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Constructie

- Hoogwaardige constructie van verzinkt plaatstaal, voorzien van poedercoating, dus zeer corrosiebestendig (kleur lichtgrijs, RAL 7035).
- Naar voren aflopend dak voorkomt lekwater en vervuiling aan de achterzijde.
- Optioneel ook leverbaar zonder zijdelings overstekende dakrand, om de kasten tegen elkaar aan te kunnen plaatsen.
- Dubbele bodem van roestvast staal biedt optimale bescherming tegen beschadigingen.
- Stelvoeten voor gemakkelijk waterpas stellen van de kast.

Draaideuren:

- Grote openingshoek voor een volledig overzicht op de inhoud van de kast.
- Optioneel leverbaar met vaste of te openen vensters.
- Afsluitbaar met een solide driepuntsvergrendeling (espagnolet) tegen inbraak en toegang door onbevoegden.

Interieur:

- Achterwand standaard voorzien van profielen voor montage van armaturen
- Inclusief 3 gasflesshouders met spanbanden, geschikt voor gasflessen van 10 en van 50 liter.
- 12 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor gasleidingen in het dak.
- Doorvoeringen afgedicht met kunststof dop.

Ventilatie:

- Effectieve ventilatie d.m.v. openingen in de deur en de achterwand.

Uitgebreide toebehoren:

- Legbord over de gehele kastbreedte (maximale belasting 75 kg), in hoogte verstelbaar zonder gereedschap.
- Aan de zijwand te bevestigen flesshouder voor gasflessen van 10 liter (maximale belasting 55 kg), in hoogte verstelbaar zonder gereedschap.
- Vast gemonteerde oprijplaat.

Specificaties, opties

Model	Materiaal, kleur, uitvoering	B x D x H (mm)	Bestelnr.
LG.215.100 Enkelwandige gasflessenkast	incl. interieur, 2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035	1040 x 470 x 2150	12-1036 A
Standaard interieur:	2 C-profielen voor armaturen		
Legbord	geëpoxeerd, grijs RAL 7035	990 x 340 x 35	52-1021 A
Inrolklep	verzinkt		52-1024 A
Flesshouder v. aan de zijkant, 1x10 L	montage aan de zijwand		52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur	A5, transparant		52-1012 A
Vast venster voor linker deur	Acrylglas 4 mm		52-1002 A
Vast venster voor rechter deur	Acrylglas 4 mm		52-1003 A
Klapbaar venster voor linker deur	Acrylglas 3 mm, afsluitbaar		52-1008 A
Klapbaar venster voor rechter deur	Acrylglas 3 mm, afsluitbaar		52-1009 A

Franco levering: Levering inclusief verpakkingsmateriaal; op de begane grond achter de eerste deur op eenmalige pallet
Levering op gebruikersplaats: Prijs is vastgesteld op één levering op één afleveradres en zonder onderbreking, exclusief speciale hulpmiddelen zoals kraan en/of liftwerktuigen. Voor het inhuizen is 30 minuten per kast gecalculleerd.

LFR

gratis

zie pagina 232