




5 Opvangbakken

Berijdbare bodemelementen van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Ideaal voor opslag van vloeistoffen in gebouwen met een grote oppervlakte
- De elementhoogte van 78 mm vergemakkelijkt het handmatig oprijden
- Door het combineren van de diverse elementen kunnen grote oppervlakken compleet worden bedekt

- Robuuste systeembouw met uitneembare verzinkte roosters
- Maximale wieldruk: 450 kg (raakvlak 200 x 200 mm)
- Draagkracht: 5.000 kg/m² (verdeelde last)
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)

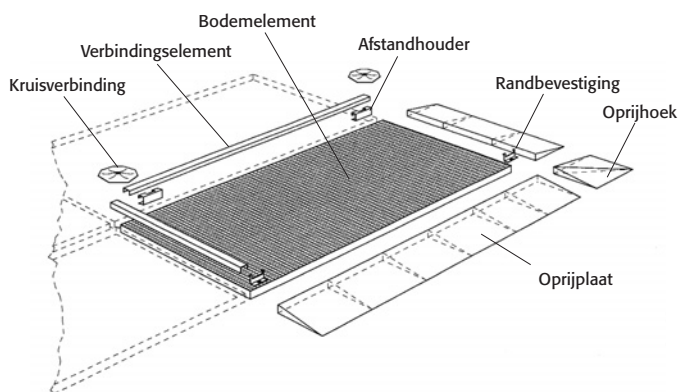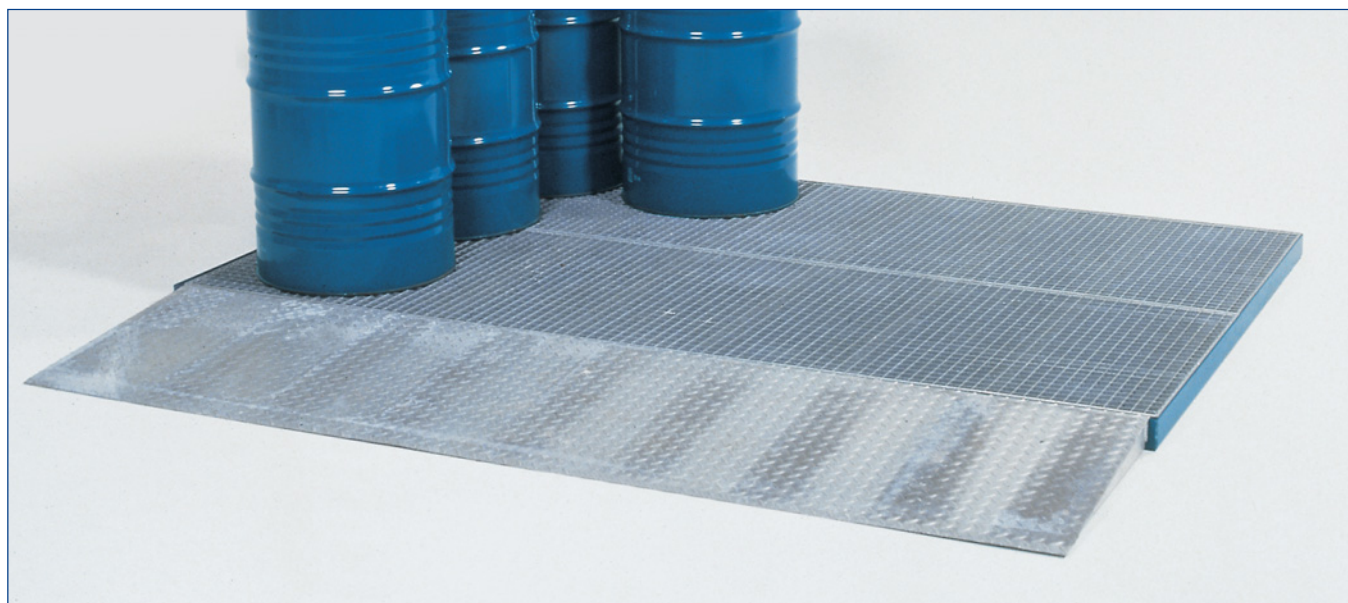

Oprijplaat



Randbevestiging



Kruisverbinding

Model	Opvangcapaciteit (liter)	L x B (mm)	Bestelnr.	Prijs in €
Bodemelement ST 78	80	1370 x 1370	W.Z.2583 B	426,-
Bodemelement ST 78	110	1870 x 1370	W.Z.2584 B	533,-
Bodemelement ST 78	170	2870 x 1370	W.Z.2585 B	724,-
Bodemelement ST 78	225	2870 x 1870	W.Z.2586 B	1.042,-
Verbindingselement 1400		45 x 1320	W.B.2587 B	19,-
Verbindingselement 1900		45 x 1820	W.B.2588 B	26,-
Verbindingselement 2900		45 x 2820	W.B.2589 B	34,-
Oprijplaat 1400		1320 x 720	W.B.2590 B	266,-
Oprijplaat 1900		1820 x 720	W.B.2591 B	359,-
Oprijplaat 2900		2820 x 720	W.B.2592 B	462,-
Afstandhouder (2 stuks per zijde)		25 x 120	W.B.2593 B	16,-
Randbevestiging (2 stuks per element)		20 x 100	W.B.2594 B	16,-
Kruisverbinding		130 x 130	W.B.2595 B	29,-
Oprijhoek		730 x 730	W.B.2596 B	162,-