



Ventilatie-(opzet)units – steekkerklaar – gemakkelijke en snelle montage

Veilig afvangen van vrijkomende dampen en gassen bij de uitlaat of de bron.

- Geschikt voor tenminste een 120-voudige luchtverversing per kast bij 175 Pa.
- Zeer stil, ideaal voor directe toepassing in de werkomgeving.
- Compleet met netsnoer en stekker.
- Aansluitflens Ø 75 mm.
- Afmetingen B x D x H (mm): 200 x 400 x 200.
- Conform: ATEX en CE.

Zonder flowbewaking

- Groene controlelamp gaat uit bij stroomuitval.

Met flowbewaking

- Met geïntegreerde drukmeting.
- Bij storing gaat de groene controlelamp uit en de rode controlelamp gaat branden.

Potentiaalvrij alarmcontact

- Optioneel bij de modellen met flowbewaking.

Bevestiging op de muur

- Inclusief bevestigingssteunen, flexibele afzuigslang, slangenklemmen en bevestigingsmateriaal.

De ventilatiemodules voor onderbouwkasten zijn speciaal afgestemd op de kleinere drukverschillen en hoeveelheden afgezogen lucht van kasten met geringe inhoud.

Ventilatie-units voor hoge kastmodellen



Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking
Bestelnr. 14-1001 ■



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Bestelnr. 14-1003 ■

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact (zonder afbeelding)
Bestelnr. 14-1023 ■



Ventilatie-unit voor bevestiging op de muur zonder flowbewaking
Bestelnr. 14-1002 ■



Ventilatie-unit voor bevestiging op de muur met flowbewaking
Bestelnr. 14-1004 ■

Ventilatie-unit voor bevestiging op de muur, met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact (zonder afbeelding)
Bestelnr. 14-1024 ■

Technische gegevens ventilatie-(opzet)units


Afmetingen B x D x H	mm	200 x 400 x 200
Motorvermogen	kW	0,09
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Stroomsterkte	A	0,3
Geluidsniveau	dB (A)	< 50
Toerental	rpm	2450
Gewicht	kg	7
Toegepaste maximale lengte van de bouwkundige afvoerleiding (inclusief ten hoogste 2 bochten van 90°)	m	15

Ventilatie-units voor onderbouwkasten



Ventilatie-unit voor onderbouwkasten, voor bevestiging op de muur, met flowbewaking en potentiaalvrij alarmcontact
Bestelnr. 14-1026 ■

karakteristiek van de ventilatie-(opzet)units

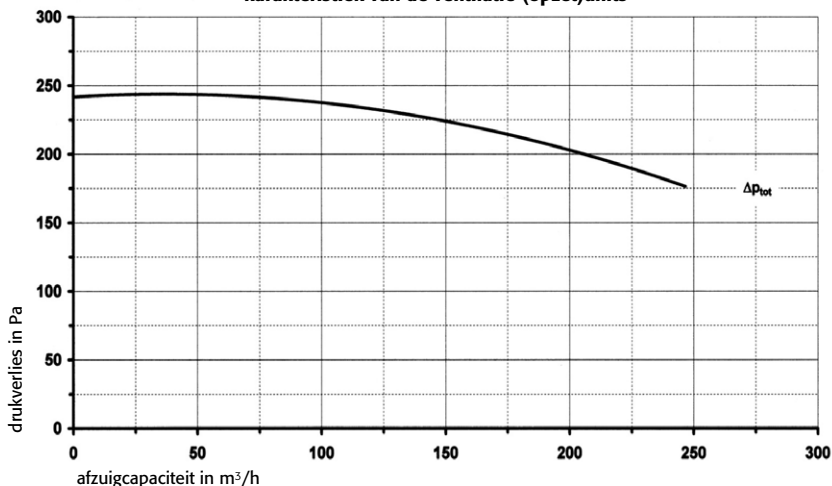

Ventilatie-unit voor onderbouwkasten, voor bevestiging op de muur, met flowbewaking
Bestelnr. 14-1025 ■

